


Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Ferrum LCACF48D1-A/LCAU48U1-A-WS30

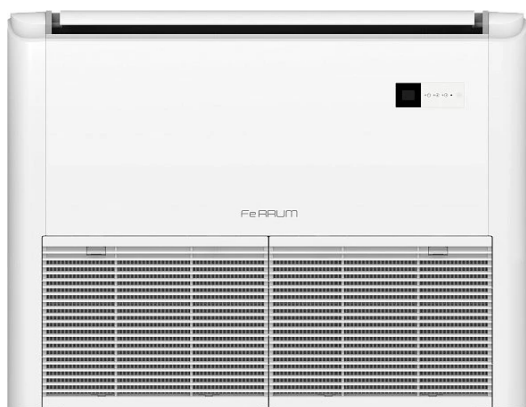

Описание

Напольно-потолочный кондиционер Ferrum LCACF WS30 работает на основе неинверторного компрессора. Универсальное размещение внутреннего модуля обеспечивает возможность полной адаптации изделия под конкретные конфигурации помещений. Современный дизайн и ИК-пульт добавляют удобства управления и использования.

Особенности и преимущества Ferrum LCACF48D1-A/LCAU48U1-A-WS30:

- Зимний комплект (-30)
- Объемное воздушораспределение
- Режим энергосбережения
- Тихий режим
- Самоочистка внутреннего блока
- Турборежим
- Комфортный сон
- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Режим iFeel.

Характеристики

| | |
|------------------|--------------|
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |

| | |
|--|----------------------|
| Вес | 126 кг |
| Дисплей | Есть |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инверторное управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 42 |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. ВТУ | 48 (до 130-150 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.68 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 1900 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | В/В |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Хладагент | R 410A |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.5 × 160 × 69 см |
| Вес (внутренний блок) | 41 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.42 кВт |
| Мощность обогрева | 15.24 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °С | -30 — 49 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37 × 94 × 132.5 см |
| Вес (внешний блок) | 85 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 58 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.45 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.01 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Таймер | Есть |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 8 |
| Бренд | Ferrum |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.